

Modellserie WT-N // Seite 1

Wertigkeit: DIN 4102 - Euro / VdS Klasse N/0 (EN 1143-1)

Beschreibung



Tesorräume benötigen zwingend eine widerstandskonforme, geprüfte und zertifizierte Wertschutzraum-Tür bzw. Tresortür. **WOSTA® - Tresore** liefert Ihnen **Wertschutzraum-Türen** für Wertschutzräume in Modul- und Massivbauweise der Widerstandsgrade 0 - XIII (nach EN 1143-1) und deckt damit exklusiv die ganze Palette der relevanten Widerstandsgrade für Tresorraumtüren ab.

Die **Modellserie WT-N** ist vierwandig gebaut und besitzt eine Gesamttürstärke von 125 mm mit einem massiven Stahlprofilrahmen als Zarge. In der Tür befindet sich eine Feuerschutzisolierung nach DIN 4102. Der Türöffnungswinkel beträgt 180 Grad. Als Beschlag besitzt die Tür einen schwarzen Kunststoffhängegriff.

WOSTA® - Tresortüren in Wertschutzräumen sind überall dort notwendig, wo Werte zu sichern und zu verschließen sind. Das beinhaltet Anwendungen in Industrie, Gewerbe, Pharma-Unternehmen, Geld- / Werttransportunternehmen, Behörden und privaten Haushalten. Durch das weit gespannte Programm kann sowohl den Ansprüchen von Privatleuten als auch einer Groß- oder Nationalbank entsprochen werden. Alle Tresortüren erfüllen unter anderem sowohl die Kriterien nach § 36 Waffengesetz (Sicherungsmaßnahmen bei Waffen und Munition) als auch nach § 15 Abs. 1+2 Betäubungsmittelgesetz (Sicherungsrichtlinien für Betäubungsmittel). Fragen Sie bei uns an.

Modellserie WT-N // Seite 2

Wertigkeit: DIN 4102 - Euro / VdS Klasse N/0 (EN 1143-1)

Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Außenmaße (mm) inkl. Blende	Türdurchgangsmaß (mm)	Wanddurchbruch (mm)	Gewicht in kg
(Verdübelung)				
<input type="checkbox"/> WT-N 10	2035 x 930 (H x B)	1880 x 710 (H x B)	2000 x 880 (H x B)	270
<input type="checkbox"/> WT-N 20	2035 x 1050 (H x B)	1880 x 830 (H x B)	2000 x 1000 (H x B)	305
(Betonierung)				
<input type="checkbox"/> WT-N 30	2090 x 1040 (H x B)	1880 x 710 (H x B)	2070 x 1000 (H x B)	280
<input type="checkbox"/> WT-N 40	2090 x 1160 (H x B)	1880 x 830 (H x B)	2070 x 1120 (H x B)	310

Detailausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Verschlussvarianten:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss | <input type="checkbox"/> Schlossvariante zusätzlich |
| <input type="checkbox"/> Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | <input type="checkbox"/> Schlossvariante zusätzlich |
| <input type="checkbox"/> Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | <input type="checkbox"/> Schlossvariante zusätzlich |

Sonderausstattungen

- Türanschlag links
- Zargentiefe nach Vorgabe von 170 bis 230 mm für WT-N 10 und WT-N 20
- Zargentiefe nach Vorgabe von 250 bis 360 mm für WT-N 10 und WT-N 20
- Zargentiefe nach Vorgabe bis 360 mm für WT-N 30 und WT-N 40

Einbauzeichnung und Technische Daten


Bauart:

- Tür vierwandig, Gesamttürstärke 125mm
- massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Standard-Zargentiefe: 240mm
- Lackierung: RAL 7035

Verschlussystem:

- 3-seitige Bolzenverriegelung (vorn / oben / unten)
- 35mm Durchmesser starke Bolzen
- Bandseite durch Hintergreiferbolzen gesichert
- Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Klasse 1, zwei Schlüssel
- Panzerung des Schloss-, Riegelwerk- und Riegelbolzenbereichs
- Schloss- und Riegelwerkbereich mit einer massiven Abdeckung

Bitte Einbauhinweise beachten.

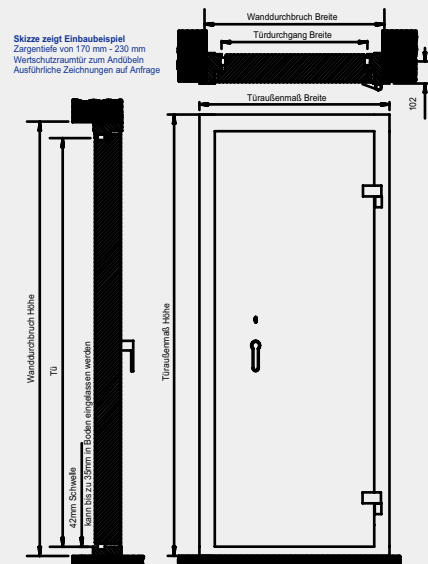

Faxanfrage: 0 42 42 / 9 33 73 - 29

Name:

Telefon: