



SCHARNIERE MIT DEKORATIVEN
ALUMINIUMKAPPEN

STANDARDMÄSSIG
MIT VESTA-GRIFF



NEUE BOLZEN UND
RIEGELWERKSYSTEM

Nach Euro-Norm
EN 15659:2019 (E)

Einbruchschutz:
Grad IV nach Euro-Norm EN 1143-1:2019
Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 nach Euro - Norm
EN 15659:2019

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- 🔴 Dokumenten
- 🔴 Wertgegenständen

Produktbeschreibung

save4ever IV-Serie - Tresore mit ECB•S-Zertifizierung für die Aufbewahrung von Wertsachen. Doppelter Sicherheitsmechanismus: zusätzliche Glasplatte, die bei einem Einbruchversuch die Notverriegelung aktiviert.

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Tresor mit zwei Schlüsselschlössern - VdS-Klasse II/IMP-Klasse B (mit je zwei Schlüsseln)

Griff: Überstand 79 mm

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgängig auf 1/3 Höhe (Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten)

Sonstige Ausstattung: Vorbereitung für EMA Installation von EMA Komponenten in jedem Modell

Lackierung: RAL 7024, RAL 7035

SFE - IV





Modelle
SFE - IV



Doppelbartschloss



OS200699 - SFE 4-01

Außenmaße HxBxT (mm)	625 x 500 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	505 x 370 x 305
Gewicht	306 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	6
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	57

Schloss

Lackierung

* Hakenleiste zur Selbstmontage



OS200700 - SFE 4-02

Außenmaße HxBxT (mm)	625 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	475 x 440 x 305
Gewicht	349 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	6
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	64



OS200701 - SFE 4-03

Außenmaße HxBxT (mm)	720 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	600 x 440 x 305
Gewicht	371 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	8
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	81

Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)

RAL 7024 / RAL 7035



OS200721 - SFE 4-04

Außenmaße HxBxT (mm)	870 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 440 x 305
Gewicht	436 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	10
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	101



OS200722 - SFE 4-05

Außenmaße HxBxT (mm)	1070 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 440 x 305
Gewicht	523 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	13
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	127



Doppelbartschloss



OS200723 - SFE 4-06

Außenmaße HxBxT (mm)	1220 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 440 x 305
Gewicht	589 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	148

Schloss

Lackierung

* Hakenleiste zur Selbstmontage



OS200724 - SFE 4-07

Außenmaße HxBxT (mm)	1370 x 570 x 500
Innenmaße HxBxT (mm)	1250 x 440 x 305
Gewicht	654 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	17
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	168



OS200725 - SFE 4-08

Außenmaße HxBxT (mm)	770 x 700 x 540
Innenmaße HxBxT (mm)	650 x 570 x 345
Gewicht	476 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	11
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	128

Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)

RAL 7024 / RAL 7035



OS200726 - SFE 4-09

Außenmaße HxBxT (mm)	1220 x 700 x 540
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 570 x 345
Gewicht	706 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	21
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	216



OS200727 - SFE 4-10

Außenmaße HxBxT (mm)	1470 x 700 x 540
Innenmaße HxBxT (mm)	1350 x 570 x 345
Gewicht	834 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	25
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	265



Doppelbartschloss



OS200728 - SFE 4-11

Außenmaße HxBxT (mm)	1476 x 806 x 540
Innenmaße HxBxT (mm)	1356 x 676 x 345
Gewicht	920 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	35
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	316

Schloss

Lackierung

* Hakenleiste zur Selbstmontage



OS200729 - SFE 4-12

Außenmaße HxBxT (mm)	1776 x 806 x 540
Innenmaße HxBxT (mm)	1656 x 676 x 345
Gewicht	1087 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	42
Fachböden Anzahl (Stk.):	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	386



OS200730 - SFE 4-13

Außenmaße HxBxT (mm)	1226 x 836 x 690
Innenmaße HxBxT (mm)	1106 x 706 x 495
Gewicht	927 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	27
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	387

Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)

RAL 7024 / RAL 7035



OS200731 - SFE 4-14

Außenmaße HxBxT (mm)	1476 x 836 x 690
Innenmaße HxBxT (mm)	1356 x 706 x 495
Gewicht	1088 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	35
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	474



OS200732 - SFE 4-15

Außenmaße HxBxT (mm)	1776 x 836 x 690
Innenmaße HxBxT (mm)	1656 x 706 x 495
Gewicht	1281 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	42
Fachböden Anzahl (Stk.):	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	579



Modelle

SFE - IV

**** optionale Schlossvarianten**



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Basic



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15



Elektronisches
Kombinationsschloss
B 90



Doppelbartschloss
STANDARD



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Basic



Elektronisches
Kombinationsschloss
Stellar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15




Elektronisches
Kombinationsschloss
B 90


Beispiele für optionale Schlosskombinationen




Mechanisches Kombinationsschloss
•
Doppelbartschloss

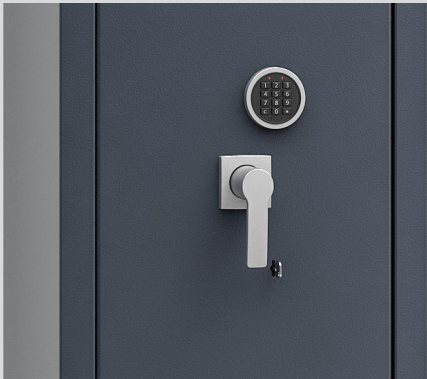


Stellar Basic
•
Doppelbartschloss

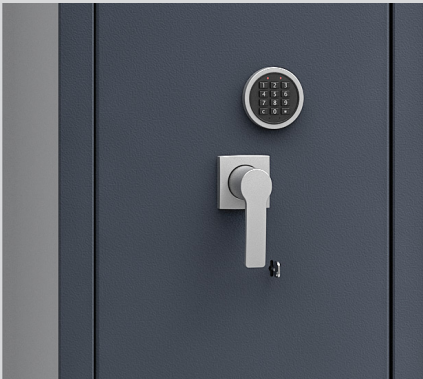


Stellar Business
•
Doppelbartschloss

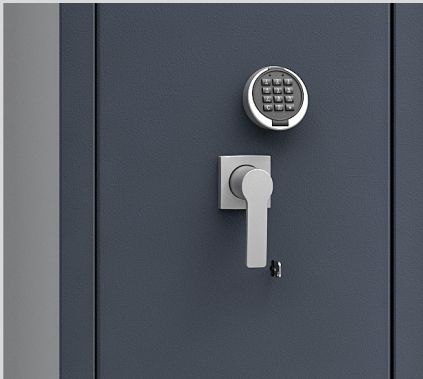

Primor 3000 level 5
•
Doppelbartschloss

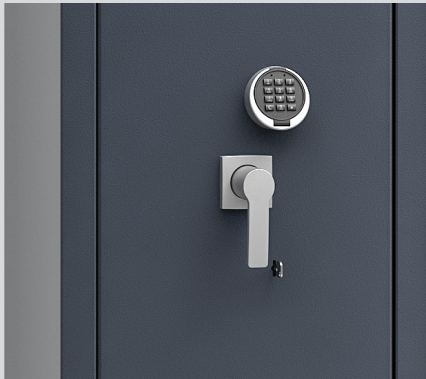



Primor 3000 level 15
•
Doppelbartschloss

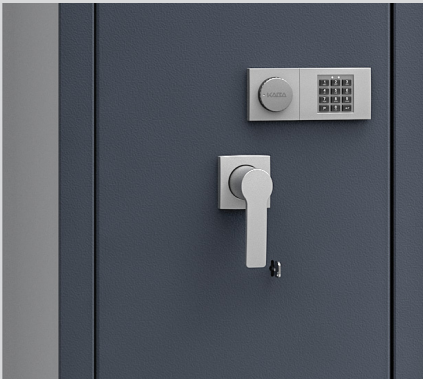


B 90
•
Doppelbartschloss




Mechanisches Kombinationsschloss
•
Mechanisches Kombinationsschloss

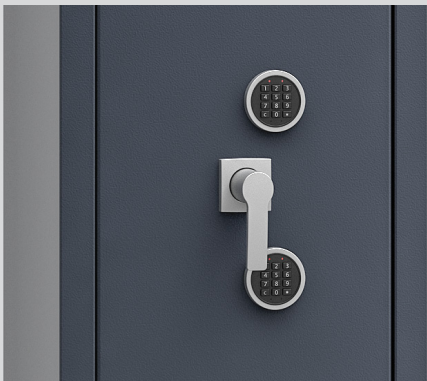


Stellar Basic
•
Stellar Basic

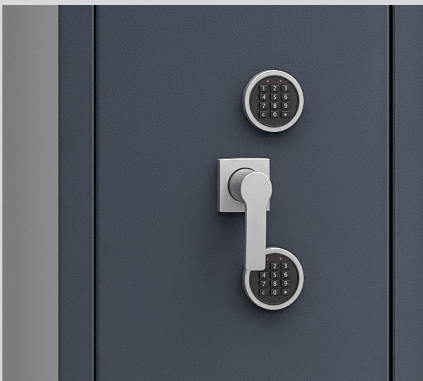


Stellar Business
•
Stellar Business

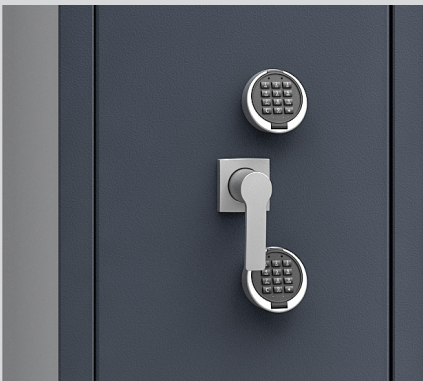

Primor 3000 level 5
•
Primor 3000 level 5

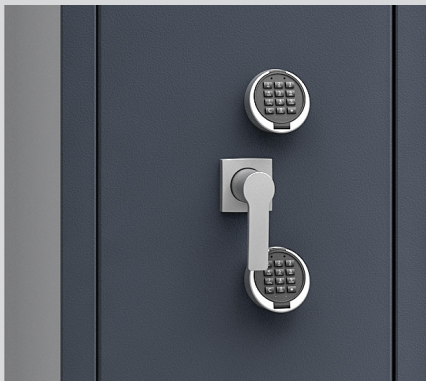

Primor 3000 level 15
•
Primor 3000 level 15

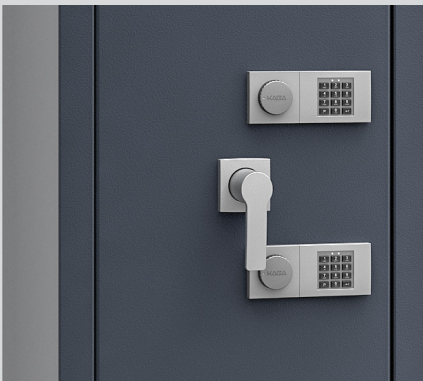

B 90
•
B 90





Modelle
SFE - IV

Vorrichtung für EMA.


Die **save4ever IV**-Serie ist serienmäßig mit Bohrungen zur Montage von EMA-Komponenten ausgestattet.



Einbruchmeldeanlage (EMA)

- Komplettsset (auch in Einzelteilen erhältlich).

Bei der Montage von EMA-Komponenten statten wir den Tresor zusätzlich mit einer Bodenabdeckung aus, die den nutzbaren Raum um 30 mm reduziert.

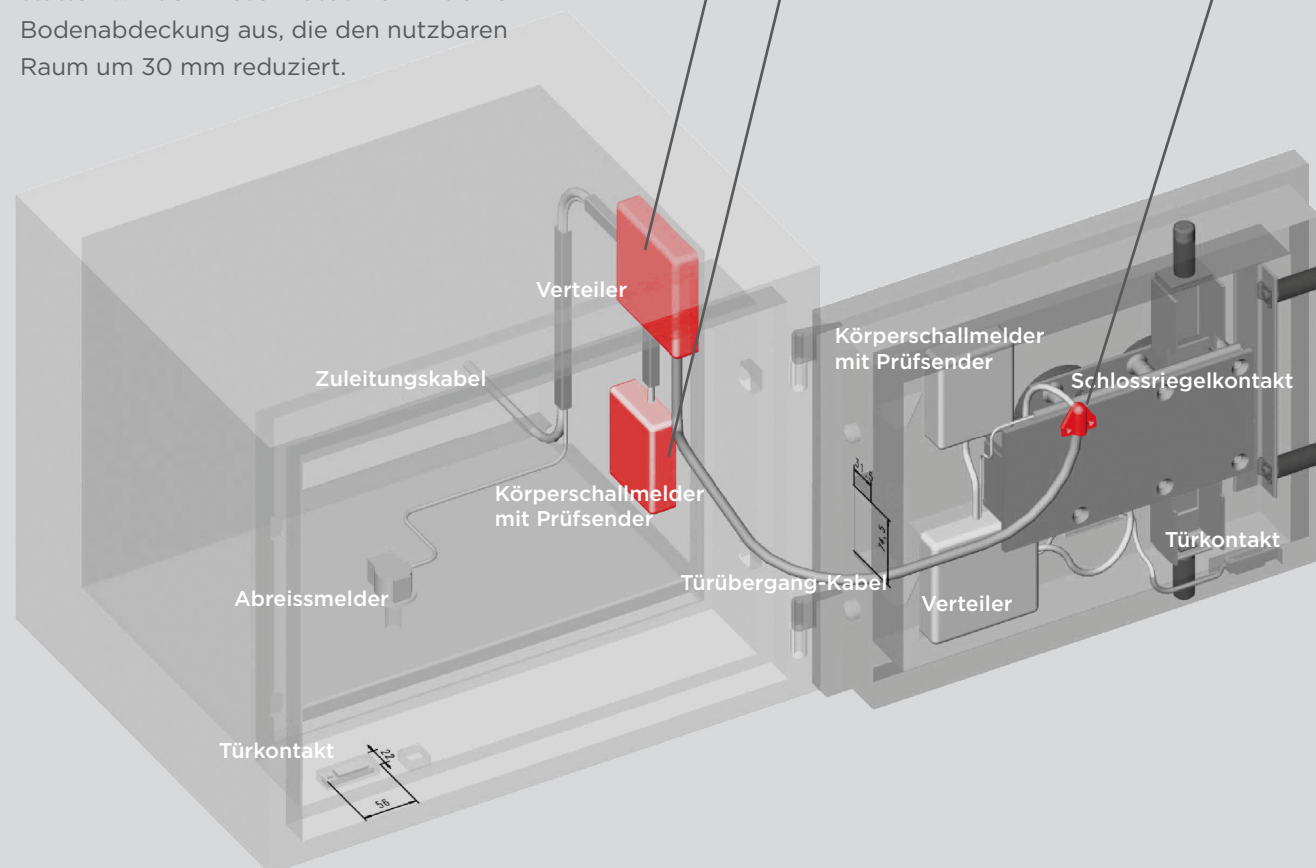

Feuerwiderstand von Tresoren der Klasse IV

Der tatsächliche Brandschutz von Tresoren, muss durch entsprechende **Tests geprüft und durch ein Zertifikat** der Prüfstelle bestätigt sein.

Unter Brandschutz versteht man die Eigenschaft von Tresoren, im Falle eines Brandes, nach bestimmten Normanforderungen die Abgabe von Hitze an den Innenraum zu hemmen.

Die Feuerbeständigkeit von Tresoren wird in Minuten gemessen, die - vereinfacht ausgedrückt - angeben, wie lange ein Tresor in der Lage ist, seinen Inhalt vor den extremen Bedingungen eines Brandes und einer Brandeinwirkung zu schützen.

Der durch die Klasse LFS 30 festgelegte leichte Feuerwiderstand bietet dem Inhalt einen kurzzeitigen 30-minütigen Schutz gegen Feuer.

Die Norm EN 15659:2019 schreibt vor, dass der Tresor mit einem Ofen auf 840° C erhitzt und die Temperatur im Inneren des Tresors an kritischen Punkten während der Erhitzungszeit gemessen werden muss.

Eine dauerhaft auf dem Tresor angebrachte Zertifizierungsplakette garantiert, dass die Prüfung von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle korrekt durchgeführt wurde.



Nach Euro-Norm
EN 15659:2019 (E)



Hitzebeständige
Dichtung

Schaumstoffdichtung