



Einbruchschutz:
Grad V nach Euro-Norm EN 1143-1:2019
Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 nach Euro - Norm
EN 15659:2019

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

-  Dokumenten
-  Wertgegenständen

Produktbeschreibung

save4ever V-Serie - Tresore mit ECB•S-Zertifizierung für die Aufbewahrung von Wertsachen. Doppelter Sicherheitsmechanismus: zusätzliche Glasplatte, die bei einem Einbruchversuch die Notverriegelung aktiviert.

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung

Schloss: Tresor mit zwei Schlüsselschlössern - VdS-Klasse II/IMP-Klasse B (mit je zwei Schlüsseln)

Griff: Überstand 79 mm

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgängig auf 1/3 Höhe (Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten)

Sonstige Ausstattung: Vorbereitung für EMA Installation von EMA Komponenten in jedem Modell

Lackierung: RAL 7024, RAL 7035

SCHARNIERE MIT DEKORATIVEN
ALUMINIUMKAPPEN

STANDARDMÄSSIG
MIT VESTA-GRIFF

NEUE BOLZEN UND
RIEGELWERKSYSTEM



Nach Euro-Norm
EN 15659:2019 (E)

SFE 5





Modelle
SFE 5



Doppelbartschloss



OS200757



OS200758



OS200759



OS200760



OS200761

Außenmaße HxBxT (mm)	660 x 536 x 525	660 x 606 x 525	756 x 606 x 525	906 x 606 x 525	1106 x 606 x 525
Innenmaße HxBxT (mm)	504 x 370 x 305	504 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305	950 x 440 x 305
Gewicht	373 kg	406 kg	455 kg	531 kg	633 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	6	6	8	10	13
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	57	68	81	101	127
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



OS200762



OS200763



OS200764



OS200913



OS200914

Außenmaße HxBxT (mm)	1256 x 606 x 525	1406 x 606 x 525	806 x 736 x 565	1256 x 736 x 565	1506 x 736 x 565
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305	650 x 570 x 345	1100 x 570 x 345	1350 x 570 x 345
Gewicht	709 kg	785 kg	580 kg	846 kg	994 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15	17	11	21	25
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	3	1	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	127	168	128	216	265
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



OS200915



OS200916



OS200917



OS200918



OS200919


Außenmaße HxBxT (mm)	1512 x 842 x 565	1812 x 842 x 565	1262 x 872 x 715	1512 x 872 x 715	1812 x 872 x 715
Innenmaße HxBxT (mm)	1356 x 676 x 345	1656 x 676 x 345	1106 x 706 x 495	1356 x 706 x 495	1656 x 706 x 495
Gewicht	1093 kg	1285 kg	1108 kg	1294 kg	1516 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	35	42	27	35	42
Fachböden Anzahl (Stk.):	3	4	2	3	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	316	386	387	474	579
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Modelle
SFE 5


**** optionale Schlossvarianten**

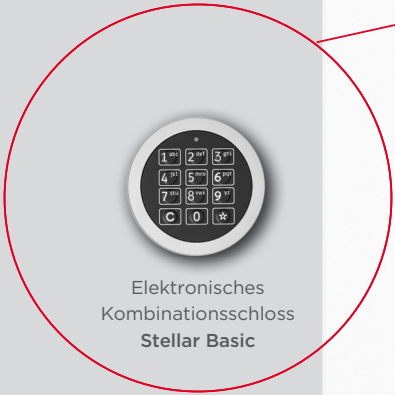


Beispiele für optionale Schlosskombinationen




Mechanisches Kombinationsschloss
•
Doppelbartschloss

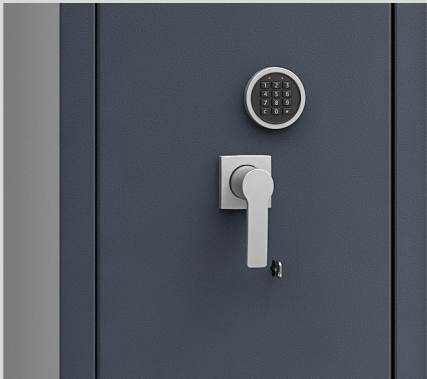


Stellar Basic
•
Doppelbartschloss

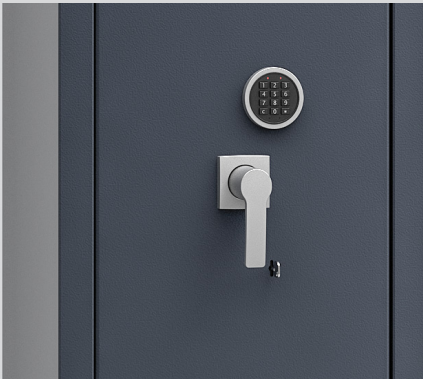

Stellar Business
•
Doppelbartschloss

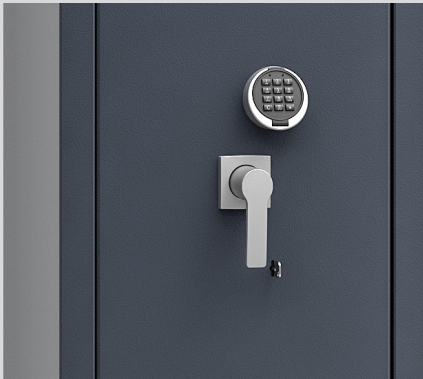

Primor 3000 level 5
•
Doppelbartschloss

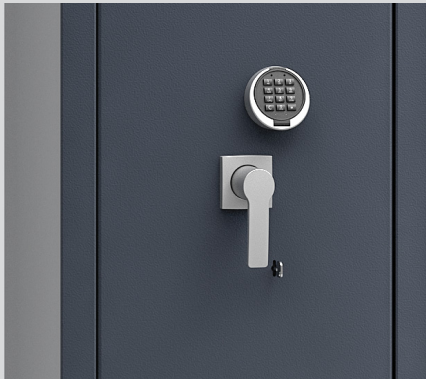



Primor 3000 level 15
•
Doppelbartschloss




B 90
•
Doppelbartschloss




Mechanisches Kombinationsschloss
•
Mechanisches Kombinationsschloss

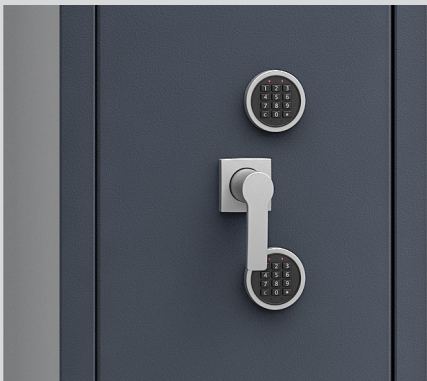


Stellar Basic
•
Stellar Basic

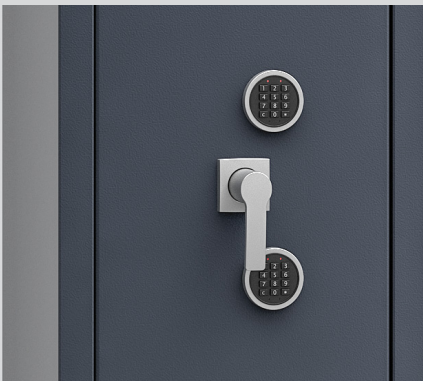


Stellar Business
•
Stellar Business

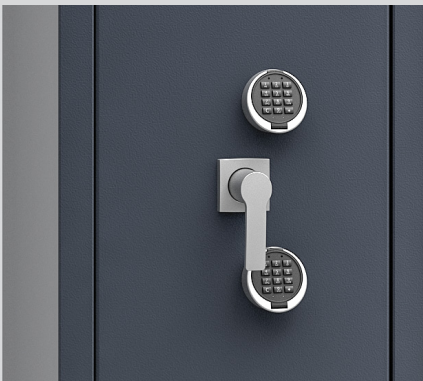

Primor 3000 level 5
•
Primor 3000 level 5

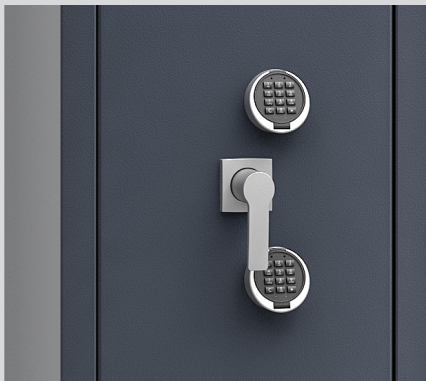

Primor 3000 level 15
•
Primor 3000 level 15

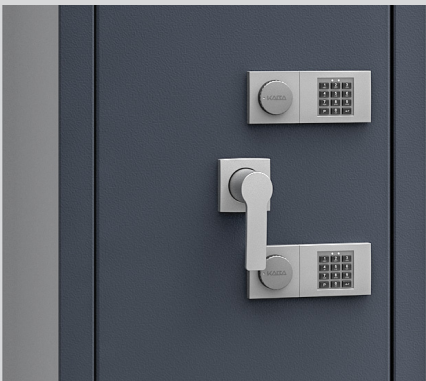

B 90
•
B 90





Modelle
SFE 5

Vorrichtung für EMA.


Die SFE 5 -Serie ist serienmäßig mit Bohrungen zur Montage von EMA-Komponenten ausgestattet.



Einbruchmeldeanlage (EMA)

- Komplettsset (auch in Einzelteilen erhältlich).

Bei der Montage von EMA-Komponenten statten wir den Tresor zusätzlich mit einer Bodenabdeckung aus, die den nutzbaren Raum um 30 mm reduziert.

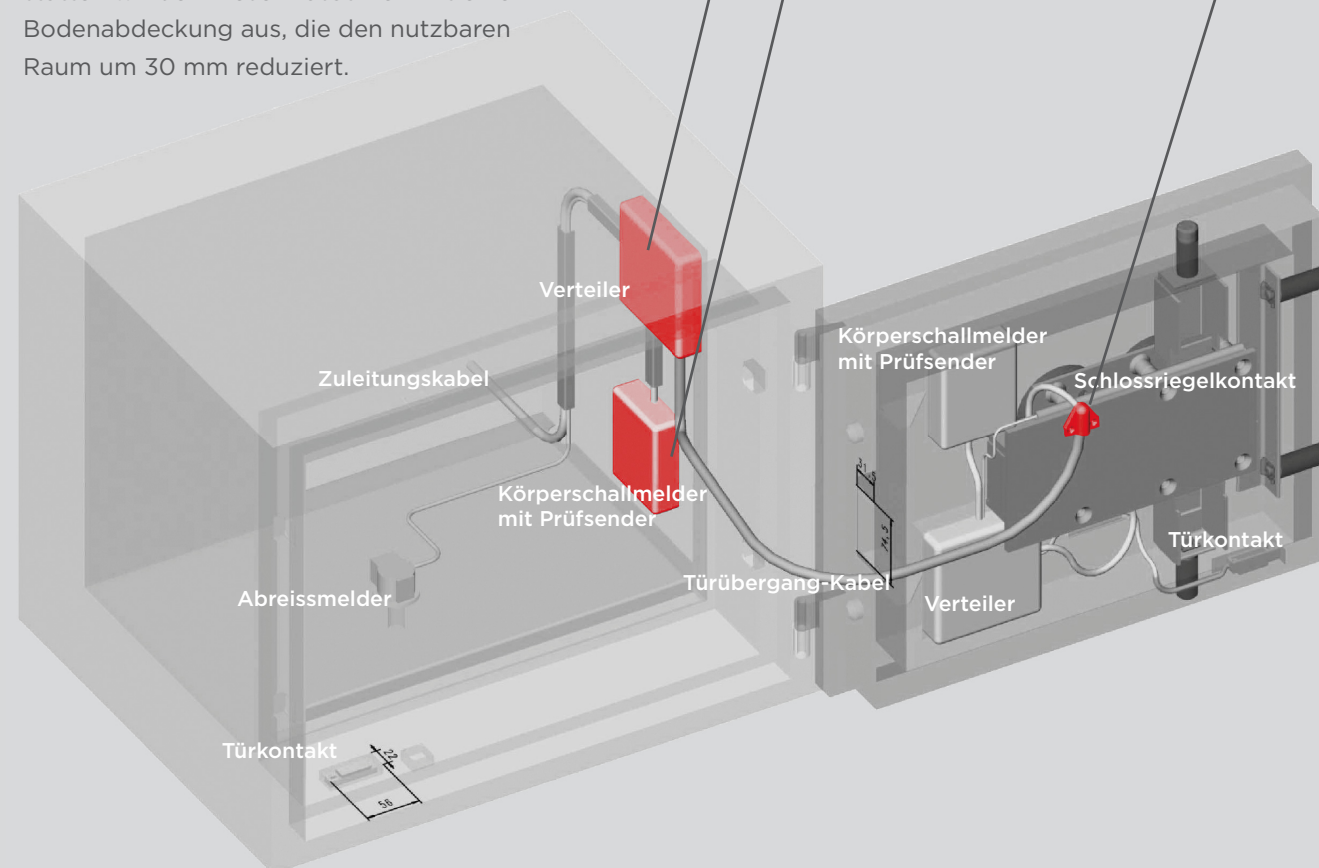

Feuerwiderstand von Tresoren der Klasse V

Der tatsächliche Brandschutz von Tresoren, muss durch entsprechende **Tests geprüft und durch ein Zertifikat** der Prüfstelle bestätigt sein.

Unter Brandschutz versteht man die Eigenschaft von Tresoren, im Falle eines Brandes, nach bestimmten Normanforderungen, die Abgabe von Hitze an den Innenraum zu hemmen.

Die Feuerbeständigkeit von Tresoren wird in Minuten gemessen, die - vereinfacht ausgedrückt - angeben, wie lange ein Tresor in der Lage ist, seinen Inhalt vor den extremen Bedingungen eines Brandes und einer Brandeinwirkung zu schützen.

Der durch die Klasse LFS 30 festgelegte leichte Feuerwiderstand bietet dem Inhalt einen kurzzeitigen, 30-minütigen Schutz gegen Feuer.

Die Norm EN 15659:2019 schreibt vor, dass der Tresor in einem Ofen auf 840° C erhitzt und die Temperatur im Inneren des Tresors an kritischen Punkten während der Erhitzungszeit gemessen werden muss.

Eine dauerhaft auf dem Tresor angebrachte Zertifizierungsplakette garantiert, dass die Prüfung von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle korrekt durchgeführt wurde.



Nach Euro-Norm
EN 15659:2019 (E)



Hitzebeständige
Dichtung

Schaumstoffdichtung